
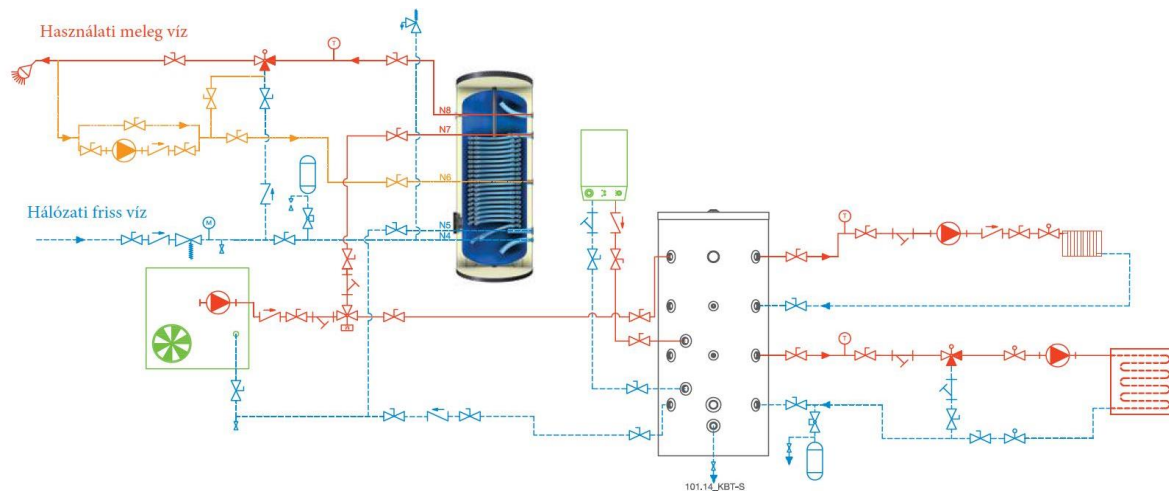


| Kodsan KXD indirekt HMV tartály 1 extra méretű hőcserélővel          |       |                | 160   | 200   | 300   | 500   |
|--|-------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Úrtartalom   | V     | L              | 152   | 182   | 252   | 464   |
| Hőcserélő úrtartalma   |       | lit            | 11,7  | 15,5  | 22,7  | 32,2  |
| Hőcserélő felülete   |       | m <sup>2</sup> | 1,91  | 2,53  | 3,71  | 5,27  |
| Szigetelés típus és vastagság  | i     | mm             | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 |
| Átmérő   | Ø D   | mm             | 580   | 580   | 700   | 740   |
| Magasság   | H     | mm             | 1135  | 1340  | 1220  | 1845  |
| Tisztító és ellenőrző csatlakozás                                    | N1    | inch           | 4"    | 4"    | 4"    | 4"    |
| Elektromos fűtőbetét csatlakozás (opcionális)                        | N2    | inch           | 6/4"  | 6/4"  | 6/4"  | 6/4"  |
| Hőmérsékletérzékelő (0-120 °C) csatlakozás                           | N3    | inch           | 1/2"  | 1/2"  | 1/2"  | 1/2"  |
| Bemeneti/ Hálózati hidegvíz csatlakozás                              | N4    | inch           | 3/4"  | 3/4"  | 1"    | 1"    |
| Hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás                              | N5-N7 | inch           | 5/4"  | 5/4"  | 5/4"  | 5/4"  |
| Cirkulációs visszatérő csatlakozás                                   | N6    | inch           | 3/4"  | 3/4"  | 1"    | 1"    |
| Kimeneti / Hálózati melegvíz csatlakozás                             | N8    | inch           | 3/4"  | 3/4"  | 1"    | 1"    |
| Magnézium anód csatlakozás   | N9    | inch           | 5/4"  | 5/4"  | 5/4"  | 5/4"  |
| Alsó csatlakozás   | N10   | inch           | 5/4"  | 5/4"  | 5/4"  | 5/4"  |
| Bruttó tömeg   | G     | kg             | 95    | 113   | 150   | 210   |
| Telepítési (döntési) magasság  | R     | mm             | 1275  | 1460  | 1410  | 1990  |
| Max. üzemi nyomás (tartály)  |       | bar            | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Max. üzemi hőmérséklet (tartály)                                     |       | °C             | 95    | 95    | 95    | 95    |
| Max. üzemi nyomás (hőcserélő)  |       | bar            | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Max. üzemi hőmérséklet (hőcserélő)                                   |       | °C             | 110   | 110   | 110   | 110   |
| 3 különböző helyről palettára szerelt acél lábrendszer               |       |                | igen  | igen  | igen  | igen  |
| Kör alakú acél lábrendszer, amely körkörös padlóérintkezést biztosít |       |                | -     | -     | -     | -     |

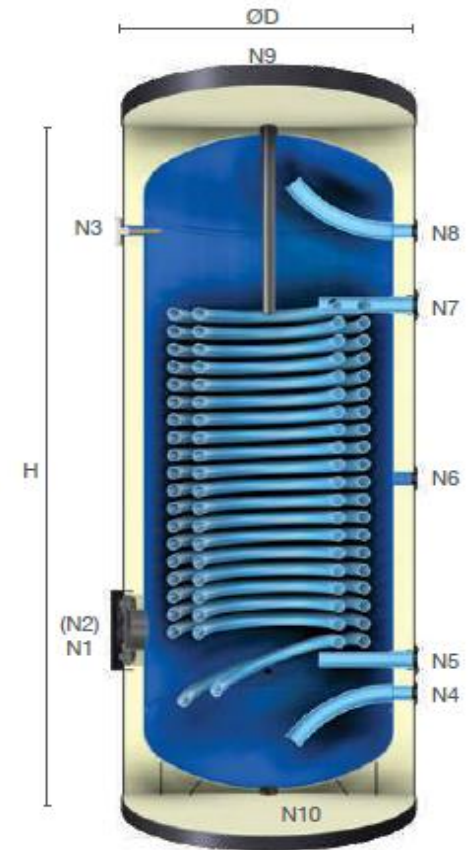

**KODSAN**