



THERMEX VERLO Smart - extra lapos elektromos vízmelegítő		30	50	80	100
Úrtartalom tartomány	lit	30	50	80	100
Tárolási térfogat	lit	30	50	72	90
Terhelési profil		S	M	M	M
Energihatékonysági osztály		B	B	B	B
Energiatahatékonysági határfok	%	37,8	39,2	39,0	39,2
Névleges teljesítmény	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Napi elektromos energiafogyasztás	kWh	2,260	6,007	6,032	6,004
Éves elektromos energiafogyasztás	kWh	488,3	1310,9	1315,2	1310,4
Névleges üzemi feszültség	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Max. üzemi nyomás	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8
Felfűtési idő $\Delta T = 45^\circ\text{C}$	perc	53	88	140	175
Kevert vízmennyiség 40°C -on	lit	-	-	-	-
Termostát gyári beállítása	$^\circ\text{C}$	80	80	80	80
Termostáttal beállítható hőmérséklet	$^\circ\text{C}$	40/50/60/70/80	40/50/60/70/80	40/50/60/70/80	40/50/60/70/80

Csatlakozások

Meleg víz kimenet	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Hideg víz bemenet	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"

Méret

Szélesség (X)	mm	516	516	556	556
Mélység (Y)	mm	280	280	300	300
Magasság (Z)	mm	575	804	1009	1219
Magnézium anód		2 db	2 db	2 db	2 db
Tömeg	kg	18,5	23,70	33,8	40,6
Érintésvédelem		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Hangteljesítmény szint	dB	15	15	15	15

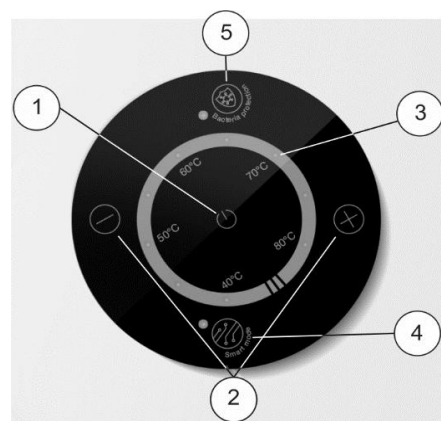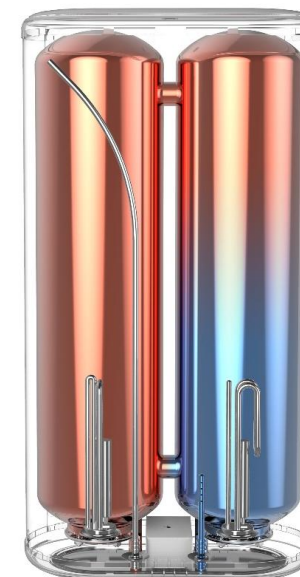

- 1 - be-/kikapcsoló gomb
- 2 - „+/-” fűtési hőmérséklet növelő/csökkentő gomb
- 3 - fűtési hőmérsékletjelzők (40 $^\circ\text{C}$, 50 $^\circ\text{C}$, 60 $^\circ\text{C}$, 70 $^\circ\text{C}$, 80 $^\circ\text{C}$)
- 4 - „Smart” intelligens üzemmód gomb
- 5 - „Baktériumvédelem” bakteriosztatikus üzemmód gomb



 thermex®