
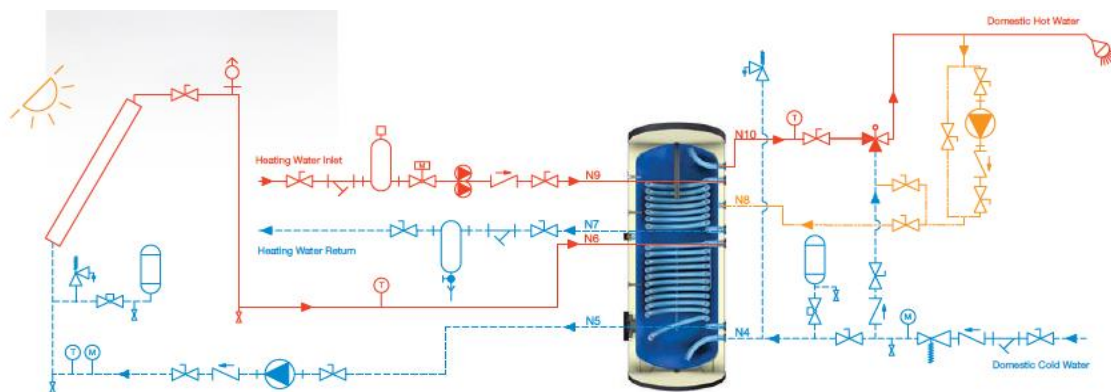


Kodsan KBD indirekt HMV tartály 2 hőcserélővel			800	1000	1500	2000	2500	3000
Úrtartalom	V	L	800	1000	1500	2000	2500	3000
Alsó hőcserélő úrtartalma		lit	23,5	23,5	28,8	37,1	52,5	59,7
Alsó hőcserélő felülete		m <sup>2</sup>	2,85	2,85	3,49	4,5	5,78	6,57
Felső hőcserélő úrtartalma		lit	12,1	12,1	12,1	18,3	23,8	27,4
Felső hőcserélő felülete		m <sup>2</sup>	1,46	1,46	1,46	2,21	2,62	3,02
Szigetelés típus és vastagság	i	mm	SPU/80	SPU/80	SPU/80	SPU/80	SPU/80	SPU/80
Átmérő	∅ D	mm	910	1010	1120	1310	1460	1460
Magasság	H	mm	2110	2070	2375	2280	2160	2580
Tisztító és ellenőrző csatlakozás	N1	inch	5"	5"	5"	5"	5"	5"
Elektromos fűtőbetét csatlakozás (opcionális)	N2	inch	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Hőmérsékletérzékelő (0-120 °C) csatlakozás	N3	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Bemeneti/ Hálózati hidegvíz csatlakozás	N4	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Alsó hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N5-N6	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Felső hőcserélő bemeneti/kimeneti csatlakozás	N7-N9	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Cirkulációs visszatérő csatlakozás	N8	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Kimeneti / Hálózati melegvíz csatlakozás	N10	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Magnézium anód csatlakozás	N11	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Vak csatlakozás	N12	inch	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"
Bruttó tömeg	G	kg	275	290	390	500	720	805
Telepítési (döntési) magasság	R	mm	2300	2305	2625	2630	2610	2965
Max. üzemi nyomás (tartály)		bar	10	10	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (tartály)		°C	95	95	95	95	95	95
Max. üzemi nyomás (hőcserélő)		bar	10	10	10	10	10	10
Max. üzemi hőmérséklet (hőcserélő)		°C	110	110	110	110	110	110
3 db acél lábbal + palettára felszerelt			igen	igen	igen	-	-	-
Kör alakú acél lábrendszerrel felszerelt			-	-	-	igen	igen	igen

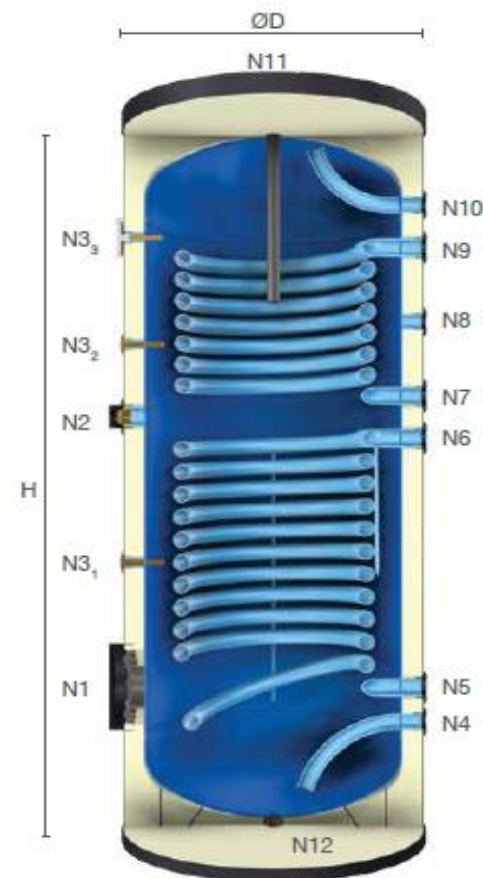

**KODSAN**